OPX mobilis®
Mesas de operaciones
Para quirófanos y ambulatorios
Flexibles y muy fiables

SCHMITZ
A Sense of Confidence

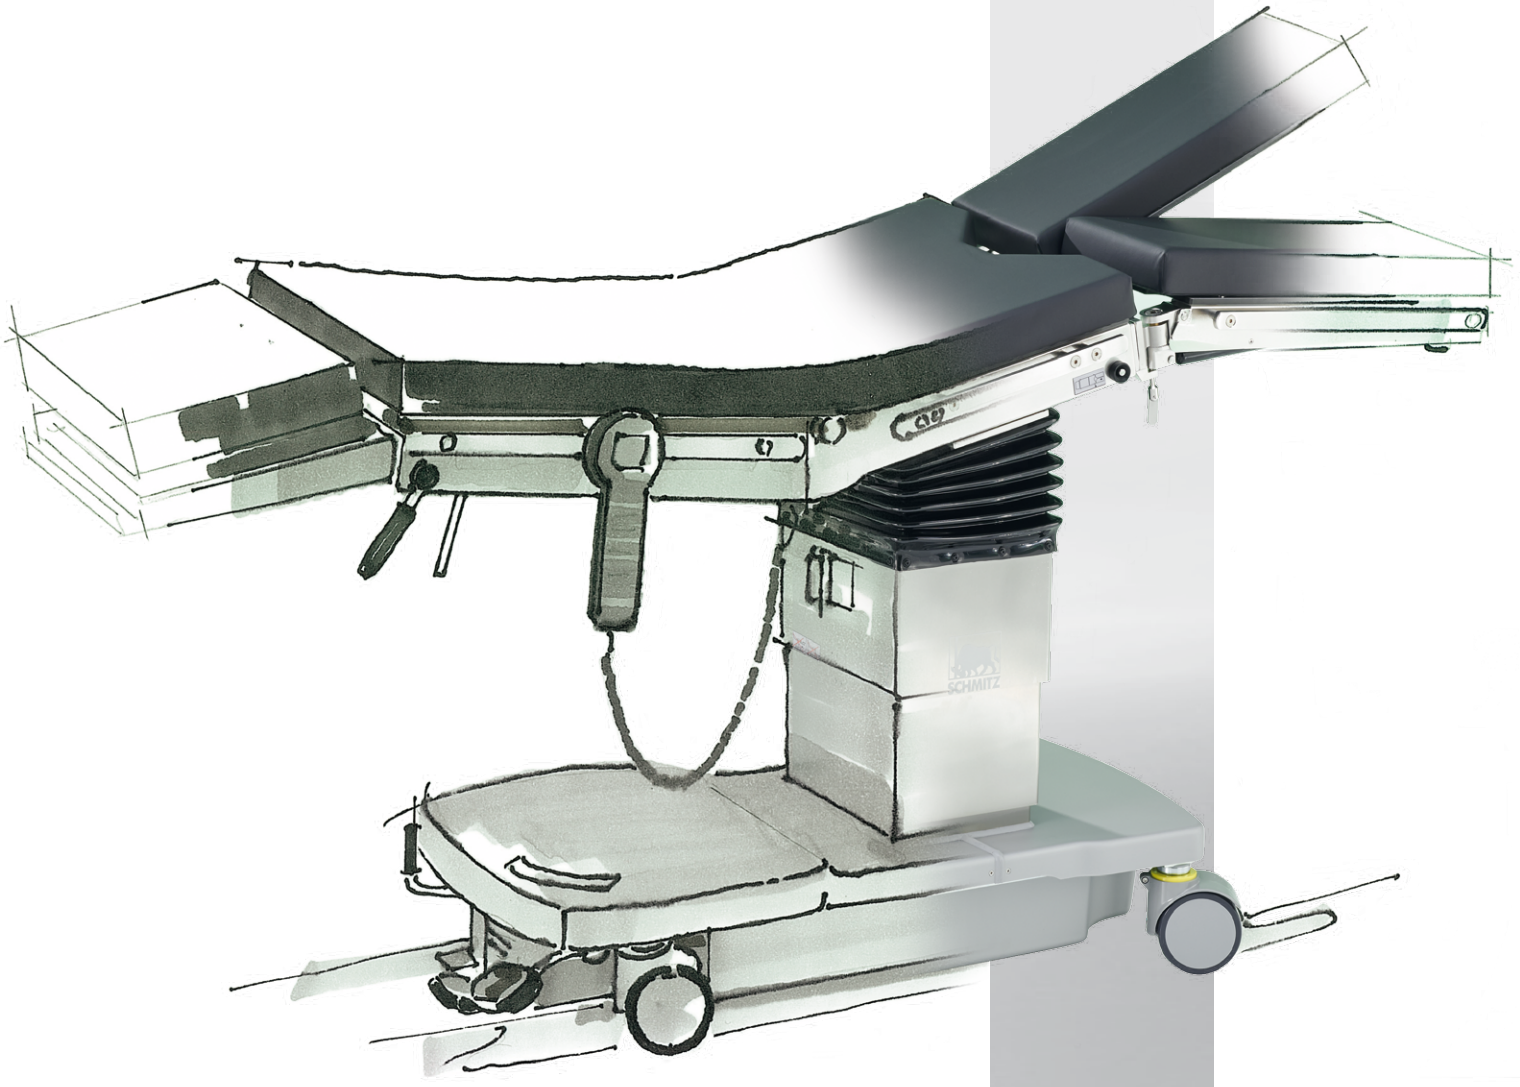

Catálogo nº 60, válido a partir de junio 2015

OPX mobilis® 200
Mesa de quirófano ligera y de gran movilidad ajustable hidráulica- y manualmente
Páginas 4-7

OPX mobilis® 300
Mesas de quirófano universales para todas las disciplinas quirúrgicas
Páginas 8-13

OPX mobilis® RC
Mesas de quirófano con mando manual, para la gran cirugía
Páginas 14-19

OPX mobilis® Mesas de quirófano
Características técnicas
Páginas 20-23

Posicionamientos OPX mobilis® 300 y OPX mobilis® RC
Páginas 24-29

Recomendación de accesorios por especialidades quirúrgicas
Páginas 30-31
Los accesorios para las mesas de quirófano están preparados para su uso con nuestras mesas. Su uso con otras mesas no es conforme con las normativas vigentes.

1

2

3

4

5

6

Mesa de operaciones OPX mobilis® 200
Ligera y de gran movilidad
Para intervenir en cualquier sitio, sin fuentes de energía

CE

Acolchados de espuma visco-elástico suaves, antipresión, impermeables y desmontables

Ranura para introducción de pasa chasis, tablero radiotransparente

Regulación del respaldo mediante muelle de gas y mecanismo de seguridad integrado

2 Palancas de preselección para los movimientos de la mesa, puede ser manejada desde un lado y desde la parte del cabezal

Pedal para bloqueo/desbloqueo (freno central) de las ruedas

Bomba para ajustar la altura del tablero y para las posiciones Trendelenburg/Anti-Trendelenburg

Espacios mínimos entre los acolchados
para evitar magulladuras

Superficies lisas,
fáciles de limpiar

4 ruedas dobles,
2 de ellas antiestáticas,
para desplazamientos
fáciles multidireccionales,
con tapadera para evitar
la penetración de líquidos

Precinto higiénico en la parte inferior
de la base

Ilustración:
Modelo 161.2010.1 con
placa de cabeza 101.2580.1
y placa de piernas 101.2170.1

Design: Rainer Schindhelm

OPX mobilis® 200

CE

Descripción

mobilis® 200 Modelo 161.2010.1
Movimientos hidráulicos:
Altura del tablero, Posición Trendelenburg/Anti-Trendelenburg
Superficie de 2 secciones, radiotransparente, compuesta de:
Respaldo, asiento con recorte para ginecología
(sobre pedido, sin recorte para ginecología)
Regulación del respaldo con ayuda de un muelle de gas. Superficie con rieles-guía para introducción del pasa-chasis. Colchonetas de espuma visco-elástica, de 60 mm de grosor conductivas eléctricamente. Bastidor de la mesa de acero al cromo-níquel, electropulido, resistente a desinfectantes. Rieles laterales para la colocación de accesorios en ambos lados del tablero, de acero al cromo-níquel, 25 x 10 mm. Columna de elevación con revestimiento de acero al cromo-níquel. Revestimiento della base de material de plástico, resistente a golpes. 4 ruedas dobles, 2 de ellas antiestáticas, multidireccionales, con tapadera para evitar la penetración de líquidos, con freno central vía pedal.
Rogamos incluyan como accesorios básicos una placa de cabeza y una placa de piernas!

mobilis® 200/G Modelo 161.2050.1
Mesa de quirófano, como modelo 161.2010.1, pero con puente biliar integrado.

Placa de cabeza Modelo 101.2580.1
Inclinable, para ajustar con una sola mano, con muelle de gas,
desmontable con sólo apretar un botón.

Placa de cabeza Modelo 101.2590.1
Con doble articulación, con muelle de gas,
desmontable con sólo apretar un botón.

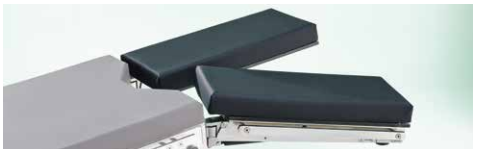

Placa de piernas Modelo 101.2170.1
Dividida, abatible y giratoria, con muelle de gas,
desmontable con sólo apretar un botón.

Placa de piernas Modelo 101.2180.1
De una pieza, abatible manualmente con muelle de gas,
desmontable con sólo apretar un botón.

Para más accesorios, consulten nuestro catálogo 92.

Datos técnicos
Ejemplos de posicionamientos

Ancho del tablero	540 mm
Ancho total	590 mm
Placa base (largo x ancho)	1.120 mm x 580 mm
Diámetro de las ruedas	125 mm
Regulación de altura (sin acolchados)	690 mm – 1.050 mm
Trendelenburg, ajuste hidráulico	30°
Anti-Trendelenburg, ajuste hidráulico	30°
Inclinación respaldo	+ 75/- 50°
Inclinación placa de piernas	+ 20/- 90°
Inclinación placa de cabeza	+ 30/- 45°
Peso neto mobilis 200, 200/G incluyendo placa de cabeza y placa de piernas	160 kg
Capacidad de carga*:	
Máxima capacidad de carga estática	hasta 250 kg
Carga segura de trabajo	hasta 185 kg

* La resistencia puede variar en función de la orientación y la posición del paciente.

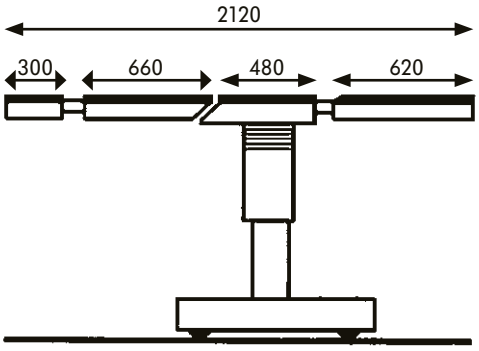

Ginecología/Urología

Artroscopia de hombros

Artroscopia

Tratamiento de fracturas de miembros inferiores, en combinación con el equipo de extensiones

ORL/Oftalmología

Intervenciones biliares

OPX mobilis® 300
Mesas de operaciones universales
Las mesas móviles de Schmitz

CE

- Desplazamiento longitudinal del tablero de hasta 25 cm, para un uso óptimo del arco C (solo en los modelos identificados con la letra L).
- Puente biliar integrado regulable de hasta 250 mm para una radiografía óptima utilizando el arco C (solo en los modelos identificados con la letra G)

Acolchados de espuma visco-elástico suaves, antipresión, impermeables y desmontables

Regulación del respaldo con ayuda de un muelle de gas

Espacio para introducir el pasa-chasis, superficie radiotransparente

Ilustración:
Modelo 161.3110.1 con placa de cabeza 101.2590.1 y placa de piernas 101.2170.1

2 palancas de preselección de los siguientes movimientos: altura del tablero, inclinación lateral, posición Trendelenburg/Anti-Trendelenburg

Pedal de 3 posiciones (desplazamientos rectos, desplazamientos libres, bloqueo central de las ruedas

Bomba para efectuar hidráulicamente los movimientos de subida/bajada, inclinación lateral y Trendelenburg/Anti-Trendelenburg

Espacios mínimos entre los acolchados
para evitar magulladuras

Superficies lisas,
fáciles de limpiar

Design: Rainer Schindhelm

1 rueda fija, con muelle, para poner en funcionamiento
con el pedal de bloqueo, para desplazamientos
en línea recta

Revestimiento higiénico en la parte inferior de la base

4 ruedas dobles,
2 de ellas antiestáticas,
de movimientos libres,
con tapadera para evitar
la penetración de líquidos

OPX mobilis® 300

CE

Descripción

mobilis® 300 C Modelo 161.3110.1
Mesa de operaciones con bomba de pedal para 3 movimientos:
Subida/Bajada del tablero, Inclinación lateral, Trendelenburg/Anti-Trendelenburg
Móvil, con 4 ruedas con tapadera, 2 de ellas antiestáticas,
bloqueo central mediante pedal, 1 rueda adicional fija para desplazamientos rectos, manejada con el pedal de bloqueo.
Sin placa de cabeza ni placa de piernas.

mobilis® 300 C/G Modelo 161.3150.1
como modelo 300 C, pero con puente biliar integrado*

mobilis® 300 CL Modelo 161.3210.1
como modelo 300 C, pero adicionalmente con desplazamiento longitudinal del tablero de hasta 25 cm para facilitar el acceso con el arco C.
Sin placa de cabeza ni placa de piernas.

mobilis® 300 CL/G Modelo 161.3250.1
como modelo 300 CL, pero con puente biliar integrado*

* Puente biliar integrado, altura 100 mm. Funcionamiento hidráulico, con palanca de preselección. Superficie plana con puente biliar en posición baja.

Descripción

Placa de cabeza Modelo 101.2580.1
Inclinable, para ajustar con una sola mano, con muelle de gas, desmontable con sólo apretar un botón.

Placa de cabeza Modelo 101.2590.1
Con doble articulación, con muelle de gas, desmontable con sólo apretar un botón.

Placa de piernas Modelo 101.2170.1
Dividida, abatible y giratoria, con muelle de gas, desmontable con sólo apretar un botón.

Placa de piernas Modelo 101.2180.1
De una pieza, abatible manualmente con muelle de gas, desmontable con sólo apretar un botón.

Para más accesorios, consulten nuestro catálogo 92.

OPX mobilis® 300
Datos técnicos
Equipamiento

Datos técnicos	300 C 300 C/G	300 CL 300 CL/G
Longitud superficie, sin placa de cabeza ni placa de piernas	1.140 mm	1.140 mm
Longitud sin placa de cabeza y con placa de piernas	1.780 mm	1.780 mm
Longitud con placa de cabeza y con placa de piernas	2.130 mm	2.130 mm
Ancho del tablero	540 mm	540 mm
Ancho total	590 mm	590 mm
Placa base (largo x ancho)	en todos los modelos 1.120 mm x 580 mm	
Diámetro ruedas	125 mm	125 mm
Regulación altura (sin acolchados)	690 mm – 1.050 mm	720 mm – 1.080 mm
Trendelenburg, ajuste hidráulico	30°	30°
Anti-Trendelenburg, ajuste hidráulico	30°	30°
Inclinación lateral (hacia ambos lados), ajuste hidráulico	+/- 20°	+/- 20°
Desplazamiento longitudinal del tablero, total	–	250 mm
Regulación respaldo	+ 75/- 50°	+ 75/- 50°
Regulación placa de piernas dividida	+ 20/- 90°	+ 20/- 90°
Giro lateral placa de piernas	55°	55°
Regulación placa de cabeza	+ 30/- 45°	+ 30/- 45°
Angulo placa de cabeza en la parte delantera	25°	25°
Peso neto incluyendo placa de cabeza y placa de piernas	180 kg	190 kg
Capacidad de carga*:		
Máxima capacidad de carga estática	hasta 250 kg	hasta 250 kg
Carga segura de trabajo	hasta 185 kg	hasta 185 kg

* La resistencia puede variar en función de la orientación y la posición del paciente.

Equipamiento de serie:
Superficie de 2 secciones, radiotransparente, compuesto de:
– Respaldo
– Asiento con recorte para ginecología (sobre pedido, sin recorte para ginecología)

Ajustes hidráulicos:
– Altura del tablero
– Trendelenburg/Anti-Trendelenburg
– Inclinación lateral

Funcionamiento con palanca de preselección, con indicación óptica del movimiento deseado en la parte de los pies.

Regulación del respaldo con ayuda de un muelle de gas. Túnel para placas radiográficas integrado. Acolchados de espuma especial, antiestáticas. Bastidor de la mesa de acero al cromo-níquel, electropulido, resistente a productos desinfectantes. Rieles laterales de 25x10 mm de acero al cromo-níquel en ambos lados de la mesa para la colocación de accesorios. Columna de elevación con revestimiento de acero al cromo-níquel. de acero al cromo-níquel. Base y recubrimiento inferior de material de plástico, resistente a golpes. Chasis con 4 ruedas dobles, 2 de ellas antiestáticas, con tapadera, con freno central accionado mediante pedal de pie. Quinta rueda adicional de dirección fija, se pone y se quita con el pedal de pie.



300 C, 300C/G

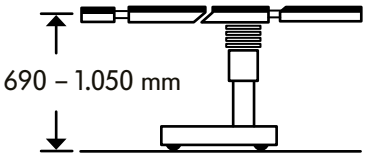

300 CL, 300 CL/G

















OPX mobilis® RC
La nueva generación para comodidad y fiabilidad en la cirugía

CE

mobilis® RC 40
modelo 161.4510.1 con
placa de cabeza 101.2590.1 y
placa de piernas 101.2170.1

Acolchados de espuma visco-elástico suaves, antipresión, impermeables y desmontables

Ajuste del respaldo
electrohidráulico con mando manual, o hidráulicamente con pedal (Solamente en modelos RC 40)

Manual Override

A parte de las funciones eléctricas, esta mesa dispone de un circuito hidráulico adicional para ajustar todas posiciones de la mesa vía pedal en caso de fallo de energía, con palanca de preselección.

Pedal de freno
con 3 posiciones para desplazamientos en línea recta, desplazamientos libres y bloqueo central

Espacios mínimos entre los acolchados
para evitar magulladuras

Mando manual
con selección directa
del movimiento deseado

Indicador de estado de carga de las baterías

Tecla de activación/ desactivación
para evitar movimientos
no deseados

Luz de fondo incorporada
para que el uso resulte seguro y
fácil incluso cuando el quirófano
esta oscurecido

Modo „Reverse“
para corrección automática de la posición
Trendelenburg/Anti-Trendelenburg en el
caso de intercambiar la placa de cabeza
con la placa de piernas

Posición „0“
para retorno automático a
nivel, pulsando un solo botón

OPX mobilis® RC

CE

Descripción

mobilis® RC 30 Modelo 161.3510.1
Mesa de quirófano universal con los siguientes movimientos electrohidráulicos a efectuar desde el mando manual:
Subida/Bajada del tablero, inclinación lateral, Trendelenburg/Anti-Trendelenburg
Estas posiciones también se pueden ajustar hidráulicamente, con pedal,
en caso de fallo de energía. Regulación del respaldo con ayuda de un muelle de gas.
Baterías recargables, con cargador externo y cable de conexión a red.
Móvil, con 4 ruedas con tapadera, 2 de ellas antiestáticas, y freno central.
Quinta rueda adicional de dirección fija, con muelle para quitar y poner.
Sin placa de cabeza ni placa de piernas.

mobilis® RC 30/G Modelo 161.3550.1
como modelo RC 30, pero con puente biliar integrado.*

mobilis® RC 30 L Modelo 161.3610.1
como modelo RC 30, pero con desplazamiento longitudinal del tablero de 250 mm para mejor acceso con el arco C.

mobilis® RC 30 L/G Modelo 161.3650.1
como modelo RC 30 L, pero con puente biliar integrado.*

Función de posición „0“ 101.0225.0
para modelos RC 30, no es posible reequipar.

mobilis® RC 40 Modelo 161.4510.1
Mesa de quirófano universal con los siguientes movimientos electrohidráulicos a efectuar directamente desde el mando manual:
Subida/Bajada del tablero, inclinación lateral, Trendelenburg/Anti-Trendelenburg, ajuste del respaldo
Estas posiciones también se pueden ajustar hidráulicamente, con pedal,
en caso de fallo de energía. Baterías recargables, con cargador externo y cable de conexión a red. Móvil, con 4 ruedas con tapadera, 2 de ellas antiestáticas, y freno central. Quinta rueda adicional de dirección fija, con muelle para quitar y poner.
Sin placa de cabeza ni placa de piernas.

mobilis® RC 40/G Modelo 161.4550.1
como modelo RC 40, pero con puente biliar integrado.*

mobilis® RC 40 L Modelo 161.4610.1
como modelo RC 40, pero con desplazamiento longitudinal del tablero de 250 mm para mejor acceso con el arco C.

mobilis® RC 40 L/G Modelo 161.4650.1
como modelo RC 40 L, pero con puente biliar integrado.*

Función de posición „0“ Modelo 101.0226.0
para modelos RC 40, no es posible reequipar.

* Puente biliar integrado, altura 100 mm.
Funcionamiento hidráulico, con palanca de preselección. Superficie plana con puente biliar en posición baja.

Descripción

Placa de cabeza Modelo 101.2580.1
Inclinable, para ajustar con una sola mano, con muelle de gas, desmontable con sólo apretar un botón.

Placa de cabeza Modelo 101.2590.1
Con doble articulación, con muelle de gas, desmontable con sólo apretar un botón.

Placa de piernas Modelo 101.2170.1
Dividida, abatible y giratoria, con muelle de gas, desmontable con sólo apretar un botón.

Placa de piernas Modelo 101.2180.1
De una pieza, abatible manualmente con muelle de gas, desmontable con sólo apretar un botón.

Para más accesorios, consulten nuestro catálogo 92.

OPX mobilis® RC
Datos técnicos
Equipamiento

Datos técnicos	**RC 30** **RC 30/G**	**RC 30 L** **RC 30 L/G**	**RC 40** **RC 40/G**	**RC 40 L** **RC 40 L/G**
Longitud superficie, sin placa de cabeza ni placa de piernas	1.140 mm	1.140 mm	1.140 mm	1.140 mm
Longitud sin placa de cabeza y con placa de piernas	1.780 mm	1.780 mm	1.780 mm	1.780 mm
Longitud con placa de cabeza y con placa de piernas	2.130 mm	2.130 mm	2.130 mm	2.130 mm
Ancho del tablero	540 mm	540 mm	540 mm	540 mm
Ancho total	590 mm	590 mm	590 mm	590 mm
Placa base (largo x ancho)	en todos los modelos 1.120 x 580 mm			
Diámetro ruedas	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Regulación altura (sin acolchado)*	690 mm – 1.050 mm	720 mm – 1.080 mm	690 mm – 1.050 mm	720 mm – 1.080 mm
Trendelenburg*	30°	30°	30°	30°
Anti-Trendelenburg*	30°	30°	30°	30°
Inclinación lateral (hacia ambos lados)*	+/- 20°	+/- 20°	+/- 20°	+/- 20°
Desplazamiento longitudinal del tablero, total	–	250 mm	–	250 mm
Regulación respaldo	+ 75/- 50°	+ 75/- 50°	+ 75/- 50°*	+ 75/- 50°*
Regulación placa de piernas dividida	+ 20/- 90°	+ 20/- 90°	+ 20/- 90°	+ 20/- 90°
Giro lateral placa de piernas	55°	55°	55°	55°
Regulación placa de cabeza	+ 30/- 45°	+ 30/- 45°	+ 30/- 45°	+ 30/- 45°
Angulo placa de cabeza en la parte delantera	25°	25°	25°	25°
Peso neto incluyendo placa de cabeza y placa de piernas	210 kg	220 kg	215 kg	225 kg
Capacidad de carga**:				
Máxima capacidad de carga estática hasta	250 kg	250 kg	250 kg	250 kg
Carga segura de trabajo hasta	185 kg	185 kg	225 kg	225 kg
Baterías	■	■	■	■
Cargador separado 100 – 230 V, 50 – 60 Hz	■	■	■	■

■ Equipamiento de serie

* Ajuste electrohidráulico
** La resistencia puede variar en función de la orientación y la posición del paciente.

Equipamiento de serie:
Superficie de 2 secciones, radiotransparente, compuesto de:
– Respaldo
– Asiento con recorte para ginecología (sobre pedido, sin recorte para ginecología)

Ajustes electrohidráulicos:
– Altura del tablero
– Trendelenburg/Anti-Trendelenburg
– Inclinación lateral
– Respaldo (solo en modelos RC 40)

Manuel Override:
Funcionamiento con palanca de preselección y pedal en caso de fallo de energía.

Regulación del respaldo con ayuda de un muelle de gas (modelos RC 30). Túnel para placas radiográficas integrado. Acolchados de espuma visco-elástica, de 60 mm de grosor conductivas eléctricamente. Bastidor de la mesa de acero al cromo-níquel, electropulido, resistente a productos desinfectantes.
Rieles laterales de 25x10 mm de acero al cromo-níquel en ambos lados de la mesa para la colocación de accesorios.
Columna de elevación con revestimiento de acero al cromo-níquel.
Base y recubrimiento inferior de material de plástico, resistente a golpes.
Chasis con 4 ruedas dobles, 2 de ellas antiestáticas, con tapadera, con freno central accionado mediante pedal de pie.
Quinta rueda adicional de dirección fija, se pone y se quita con el pedal de pie.

Baterías recargables.
Cargador separado con cable de conexión a red eléctrica.
Nota: El cargador es equipado para conectar a 100 – 230 V/50 – 60 Hz, con enchufe según la norma IEC-60320.



RC 30, RC 40,
RC 40/G, RC 30/G

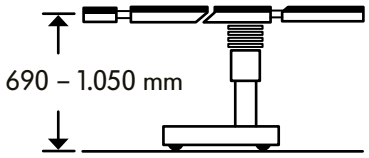

RC 30 L, RC 30 L/G,
RC 40 L, RC 40 L/G

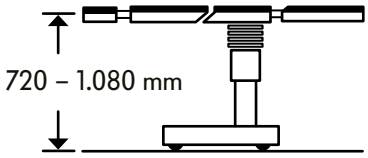















Mesas de quirófano OPX mobilis®
Lo máximo en funcionalidad y movilidad

Mando manual
Para activar las funciones electrohidráulicas de la mesa. Con indicación del estado de carga de las baterías y tecla de activación/desactivación para evitar movimientos no deseados. La tecla „Reverse-Mode" permite de invertir las funciones de la mesa en el caso de posicionamiento del paciente en modo reverse. Luz de fondo incorporada para que el uso resulte seguro y fácil incluso cuando el quirófano esta oscurecido. Opcionalmente, con función de posición „O".

Sistema Override
aparte de las opciones de ajuste electrohidráulicas, además opción de ajuste manual mediante la palanca de preselección y la pompa a pedal.

Comando de pie (Accesorio opcional)
para modelos RC para todas las funciones eléctricas de la mesa, con tecla de activación/desactivación y tecla „0" (retorno a nivel)

Chasis
4 ruedas dobles con tapadera, de marcha suave, con freno central mediante pedal de pie.
Quinta rueda adicional de dirección fija, con muelle para quitar y poner (excepto la mesa OPX mobilis 200).

Puente biliar integrado (modelos identificados con la letra G)
Altura 100 mm. Funcionamiento hidráulico, con palanca de preselección. Superficie totalmente plana con puente biliar en posición baja.

Mando manual

Sistema override

Comando de pie

Chasis

Preselección para puente biliar

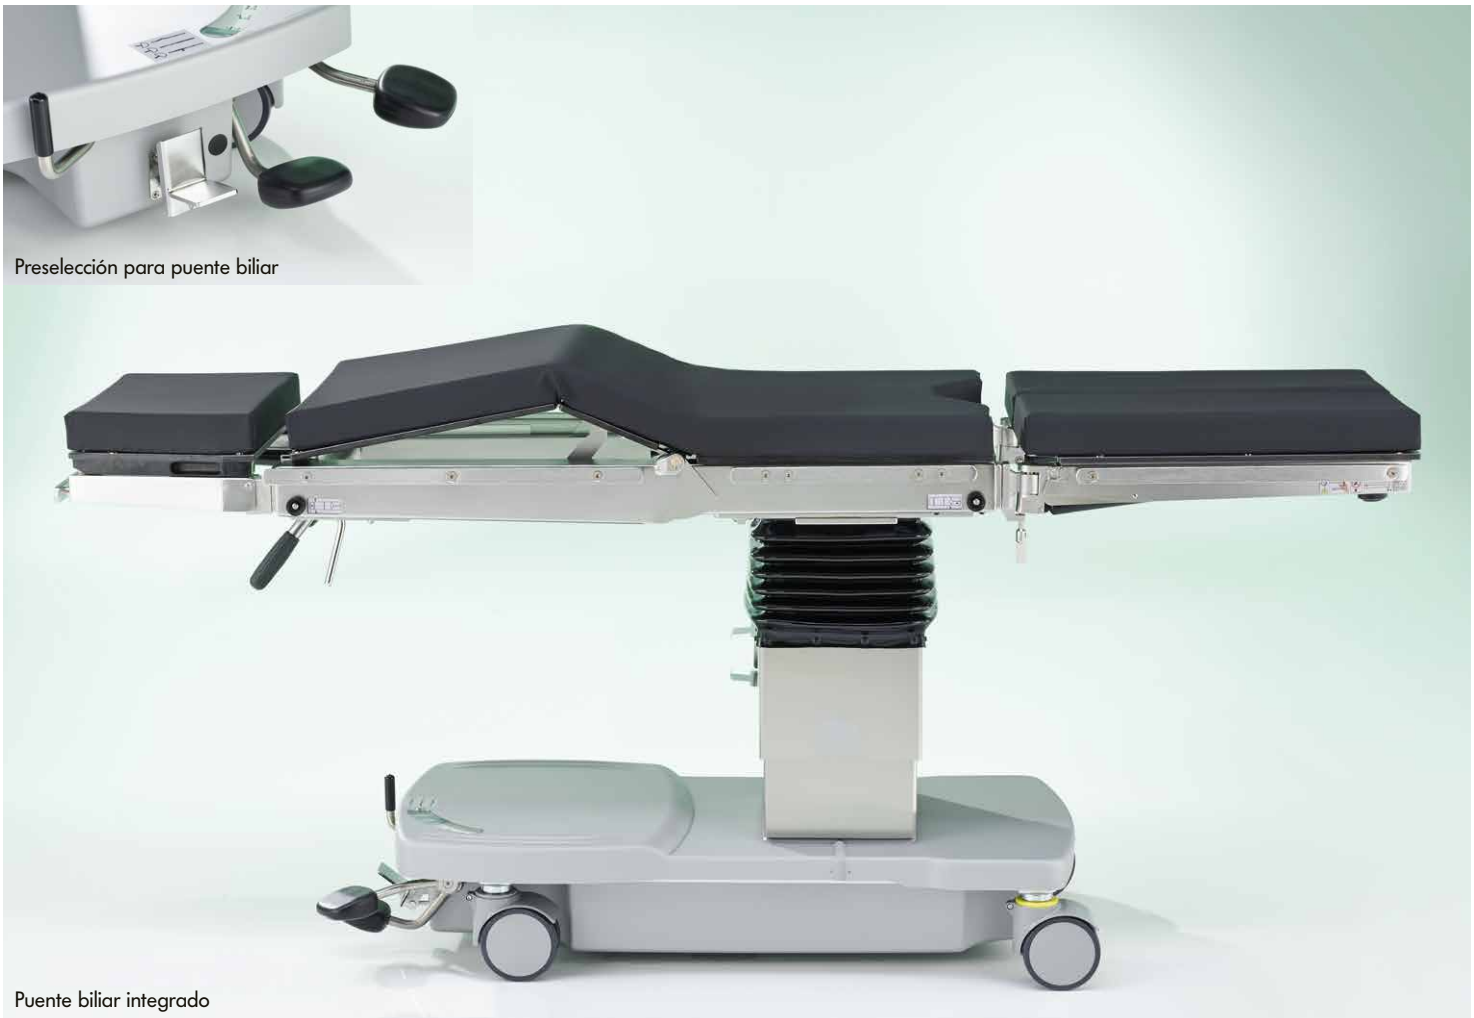

Puente biliar integrado

Mesas de quirófano OPX mobilis®
Lo máximo en funcionalidad y movilidad

1
Cargador
para mesas electrohydráulicas, tiempo de carga aprox. 8 horas. Muy manejable, resistente a golpes, con enchufe según la norma IEC-60320 y cable de conexión a red eléctrica.
Carga de compensación de las baterías.

2
La sujeción óptima del acolchado gracias a un **pegamento de gel**. Pegamento de gel **resistente a productos de limpieza** y facilita los requisitos de limpieza de la mesa de operaciones.

3
Opcionalmente: Con barra de fibra de carbono en el respaldo, radiotransparente.

4
Desmontaje de las placas de cabeza y de las piernas con sólo apretar un botón
el intercambio fácil de las placas de cabeza y de las piernas permite el posicionamiento del paciente en modo reverse. El acoplamiento asegurado permite la colocación fácil de los elementos de la mesa.

5
Los acolchados de espuma visco-elastica garantizan la prevención del decúbito y mayor comodidad para el paciente.

6
Rieles continuos para la colocación del chasis radiográfico

7
Punto de suministro central para la conexión del cable de alimentación y la conexión equipotencial. Interruptor principal y pantalla para informaciones sobre el estado técnico.

8
Ruedas con cubierta de protección contra líquidos

9
Desplazamiento longitudinal del tablero (modelos identificados con la letra L)
de hasta 250 mm en total

1

2

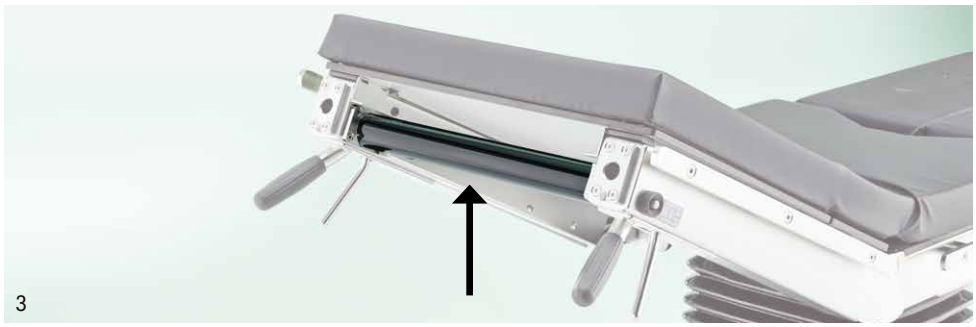
3

4

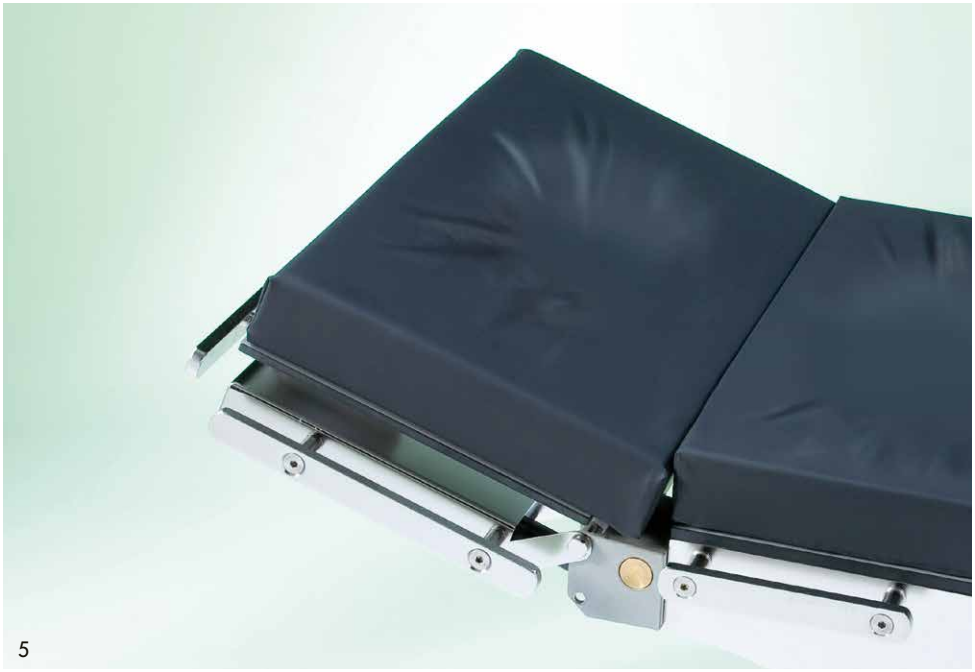

5

6

7

8

9

OPX mobilis® 300, RC 30, RC 40
Posicionamientos

Intervenciones renales/Cirugía del tórax

Tratamiento de fracturas del húmero

Laparoscopia

Neurocirugía

Artroscopia

Urología

Neurocirugía

Urología

5

OPX mobilis® 300, RC 30, RC 40
Posicionamientos

Ginecología

CMI/Ginecología

CMI/Colecistectomía

ORL/Oftalmología

Cirugía de columna

Artroscopia de hombros

Tiroidectomía

Accesorios
101.2790.1 +
101.0013.0 +
101.0187.0

5

OPX mobilis® 300, RC 30, RC 40
Posicionamientos

Cirugía vascular/ERCP

Intervenciones biliares

Cirugía vascular

Fracturas del fémur

Fracturas del cuello del fémur

Fracturas de la pierna inferior

Recomendación de accesorios por especialidades quirúrgicas Mesas de quirófano OPX mobilis®

Cirugía general

101.2580.1 Placa de cabeza
101.2170.1 Placa de piernas

101.0019.0 Apoya-brazos
101.0123.0 Muñequera
101.0177.0 Correa de fijación para cuerpo
101.0012.0 Arco de anestesia
101.0111.0 Extensión de arco de anestesia

Ginecología

101.2580.1 Placa de cabeza
101.2170.1 Placa de piernas

2x 101.0115.0 Perneras Goepel
2x 101.0146.0 Clamp de fijación

como alternativa
101.0219.0 Par de perneras de Goepel para pacientes obesos
2x 101.0147.0 Clamp de fijación

101.0019.0 Apoya-brazos
101.0123.0 Muñequera
101.0012.0 Arco de anestesia
101.0111.0 Extensión de arco de anestesia

ORL/ Cirugía de glándulas tiroides

Modelo de mesa sin recorte para ginecología
Variante 1
101.2580.1 Placa de cabeza
101.2180.1 Placa de piernas

Variante 2 - Posicionamiento en modo reverse
101.2720.0 Adaptador universal
101.0167.0 Pieza intermedia
101.0155.0 Calota de cabeza

Variante 3 - Posicionamiento en modo reverse, en lugar de la placa de piernas
101.2780.1 Placa de hombros
101.0167.0 Pieza intermedia
101.0155.0 Calota de cabeza

adicionalmente, para las tres variantes
2x 101.0019.0 Apoya-brazos
101.0177.0 Correa de fijación para cuerpo

opcionalmente
101.6400.0 Comando de pie (solamente para mesas mobilis RC)

Urología

101.2580.1 Placa de cabeza
101.2170.1 Placa de piernas

101.6010.1 Adaptador urología
101.0182.0 Bandeja de lavado giratoria, con soporte
101.0191.0 Colador
101.6020.0 Par apoya-codos

2x 101.0115.0 Perneras Goepel
2x 101.0146.0 Clamp de fijación

como alternativa
101.0219.0 Par de perneras de Goepel para pacientes obesos
2x 101.0147.0 Clamp de fijación

101.0019.0 Apoya-brazos
101.0123.0 Muñequera
101.0012.0 Arco de anestesia
101.0111.0 Extensión de arco de anestesia

Cirugía renal y del tórax

OPX mobilis modelos L/G
101.2590.1 Placa de cabeza
101.2170.1 Placa de piernas

101.0203.0 Cojín en forma de túnel
3x 101.0121.0 Soporte
2x 101.0162.0 Apoyo para espalda
101.0175.0 Apoyo de pubis

2x 101.0192.0 Apoya-brazos
101.0177.0 Correa de fijación para cuerpo
101.0012.0 Arco de anestesia
101.0111.0 Extensión de arco de anestesia

Cirugía mínima invasiva/ Laparoscopia

101.2580.1 Placa de cabeza
101.2170.1 Placa de piernas

101.0019.0 Apoya-brazos
101.0123.0 Muñequera
2x 101.0164.0 Correa para piernas
101.0012.0 Arco de anestesia
101.0111.0 Extensión de arco de anestesia

2x 101.0115.0 Perneras Goepel
2x 101.0146.0 Clamp de fijación

como alternativa
101.0219.0 Par de perneras de Goepel para pacientes obesos
2x 101.0147.0 Clamp de fijación

Oftalmología

Posicionamiento del paciente en modo „Reverse", modelo de mesa „L" sin recorte para ginecología
101.2180.1 Placa de piernas
101.0019.0 Apoya-brazos
101.2780.1 Placa de hombros

como alternativa
101.2720.0 Adaptador universal
101.0112.0 Brazo de soporte
101.0179.0 Calota de cabeza

opcionalmente
101.6400.0 Comando de pie (solamente para mesas mobilis RC)

Cirugía rectal

Variante 1 en posición de litotomía
101.2580.1 Placa de cabeza

2x 101.0115.0 Perneras Goepel
2x 101.0146.0 Clamp de fijación

como alternativa
101.0219.0 Par de perneras de Goepel para pacientes obesos
2x 101.0147.0 Clamp de fijación

2x 101.0019.0 Apoya-brazos
101.0010.0 Par apoyo-hombros

Variante 2 en decúbito prono
101.2580.1 Placa de cabeza
101.2170.1 Placa de piernas con recorte para ginecología
2x 101.0019.0 Apoya-brazos

101.2070.1 Banqueta
101.0178.0 Rodillo de rectoscopia
2x 101.0146.0 Clamp de fijación
101.0012.0 Arco de anestesia

Neurocirugía

101.2780.1 Placa de hombros
101.2170.1 Placa de piernas

101.0113.0 Adaptador Doro
101.0142.0 Unidad base ajustable Doro
101.0127.0 Fijador craneal Doro

como alternativa
101.0156.0 Reposacabezas en herradura Doro
101.0014.0 Arco de fijación
2x 101.0018.0 Clamp de fijación
101.2720.0 Adaptador universal

101.0019.0 Apoya-brazos

Traumatología (Tratamiento de fracturas en extremidades inferiores

Modelo de mesa sin recorte para ginecología
101.2580.1 Placa de cabeza
101.0270.0 Equipo de extensiones con equipamiento de serie:
2x Apoyos al suelo para las barras de tracción
2x Placas de pies para adultos
2x Botas de tracción para adultos
1x Barra de contratiro para la posición supina
101.0350.0 Barra de contratiro para la posición lateral
101.5250.0 Anclaje para equipo de extensiones (excepto modelos marcadas con la letra L)
101.0251.0 Mandril de fijación
101.0138.0 Cojín
101.0290.0 Carro de transporte o
101.0221.0 Carro de transporte
101.0218.0 Placa de piernas para transferencia
101.0019.0 Apoya-brazos
101.0012.0 Arco de anestesia
101.0137.0 Muñequera

adicionalmente: para fracturas del fémur/del cuello del fémur

101.0115.0 Pernera Goepel
101.0146.0 Clamp de fijación

como alternativa
101.0219.0 Par de perneras de Goepel para pacientes obesos
101.0147.0 Clamp de fijación
101.0193.0 Prolongación de rieles laterales

adicionalmente: para fracturas de la pierna inferior

101.0280.0 Equipo para apoyar la pierna
101.0115.0 Pernera Goepel
101.0146.0 Clamp de fijación

como alternativa
101.0219.0 Par de perneras de Goepel para pacientes obesos
101.0147.0 Clamp de fijación
101.0193.0 Prolongación de rieles laterales
101.0165.0 Estribo Kirschner

Traumatología (Tratamiento de fracturas del húmero)

101.2580.1 Placa de cabeza
101.2170.1 Placa de piernas
101.0136.0 Dispositivo para colocación del húmero
101.0146.0 Clamp de fijación
101.0152.0 Barra de contratiro del húmero
101.0146.0 Clamp de fijación
101.0163.0 Fija-dedos de Weinberger
101.0122.0 Placa apoya-húmero
101.0117.0 Clamp de fijación
101.0019.0 Apoya-brazos
101.0177.0 Correa de fijación para cuerpo

Cirugía de mano/brazo

101.2580.1 Placa de cabeza
101.2170.1 Placa de piernas
101.0070.1 Mesa para operaciones de la mano
como alternativa por 101.0070.1
101.0108.0 Mesa para operaciones de la mano (placa de material CFRP)
101.0019.0 Apoya-brazos
101.0177.0 Correa de fijación para cuerpo
101.0012.0 Arco de anestesia

Cirugía de columna

101.2580.1 Placa de cabeza
101.2170.1 Placa de piernas

opcionalmente
101.2070.1 Banqueta
101.0178.0 Rodillo de rectoscopia
2x 101.0146.0 Clamp de fijación
101.0015.0 Cojín
2x 101.0019.0 Apoya-brazos
101.0012.0 Arco de anestesia

Cirugía vascular

OPX mobilis RC 40 L
101.2580.1 Placa de cabeza
101.2170.1 Placa de piernas
2x 101.0019.0 Apoya-brazos

como alternativa por 101.2170.1
101.7151.0 Placa de fibra de carbono
2x 101.7152.0 Riel lateral para placa de fibra de carbono

Artroscopia de rodilla

101.2580.1 Placa de cabeza
101.2170.1 Placa de piernas
101.0212.0 Dispositivo de soporte de rodilla
101.0146.0 Clamp de fijación

como alternativa
101.0583.0 Dispositivo de soporte de rodilla
101.0164.0 Correa para piernas
101.0019.0 Apoya-brazos
101.0012.0 Arco de anestesia
101.0123.0 Muñequera

Artroscopia de hombros

101.0242.0 Placa de cirugía del hombro
101.2170.1 Placa de piernas
101.0013.0 Apoya-cabezac
101.0167.0 Pieza intermedia
2x 101.0019.0 Apoya-brazos
101.0177.0 Correa de fijación para cuerpo

Cirugía Adiposis

RC 40 model
101.2580.1 Placa de cabeza
101.2170.1 Placa de piernas

como alternativa a las placas de piernas
2x 101.0115.0 Perneras Goepel
2x 101.0146.0 Clamp de fijación

como alternativa
101.0219.0 Par de perneras de Goepel para pacientes obesos
2x 101.0147.0 Clamp de fijación
101.0194.0 Set de 2 placas laterales adicionales
101.0200.0 Set de 2 placas laterales adicionales
2x 101.0019.0 Apoya-brazos
101.2070.1 Banqueta
o
101.0202.0 Placas de piernas (par)
101.0010.0 Par apoyo-hombros
2x 101.0164.0 Correa para piernas

Schmitz u. Söhne GmbH & Co. KG
Apartado 14 61
58734 Wickede (Ruhr)
Alemania
Zum Ostenfeld 29
58739 Wickede (Ruhr)
Alemania
Teléfono +49 (0)2377 84 0
Fax +49 (0)2377 84 135
www.schmitz-soehne.com
export@schmitz-soehne.de

Todos los productos marcados con las letras CE corresponden, en combinación con nuestros accesorios, a las normas de la ley para productos de medicina (MPG) y a las normas europeas 93/42/CEE

CE

Para su uso detallado por especialidad, rogamos consulten también el manual de usuario.

Delegación:
España
SCHMITZ u. Söhne Ibérica S.L.
Centro de Negocios Tartessos
Edificio Artemisa
C/ Pollensa, n° 2
28290 Las Rozas (Madrid)
Teléfono +34 (0) 91 6 40 45 14
Fax +34 (0) 91 6 36 63 05
schmitz@schmitz.es

América Latina
Schmitz u. Söhne GmbH & Co. KG
Alfredo Gentile
Av. Córdoba 1513 Piso 8, Oficina A
Buenos Aires, Argentina
Teléfono +54 (0)11 4811 4642
Fax +54 (0)11 4811 4642
Móvil +54 (0)911 6887 2086
gentile@schmitz-soehne.de

/schmitz.soehne

Disponemos del certificado DIN EN ISO 9001:2008 DIN EN ISO 13485:2012 + AC:2012

DIAMOND
Mesas de operaciones con mucho estilo



Accesorios para mesas de operaciones DIAMOND y OPX mobilis®

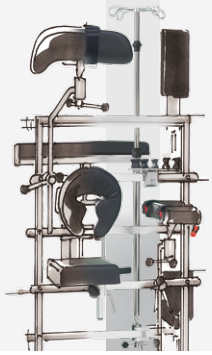

varimed®
Mobiliario médico auxiliar para ambulatorios y quirófanos

Nuestras prestaciones se entienden ex fábrica. Todas entregas se realizarán mediante nuestros socios autorizados o nuestras sucursales. Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas en la construcción y en las medidas. Respecto a los colores de la tabla, puede haber pequeñas variaciones por razones técnicas. Catálogo Schmitz no 60, 06.2015 SP
Contribución simbólica 3,00 Euro.